

Luminaires LED Selador Desire®



De l'élégance pour l'éclairage LED



Les différentes incarnations de Selador Desire

Pour l'intérieur, l'extérieur, sur scène, en studio, en tournée ou pour l'architectural. Il y a un projecteur Desire pour convenir à chaque tâche :



Desire D40

Il faut le voir pour le croire

Projecteur brillant, lumière de haute qualité pour utilisations en intérieur



Desire D60

Le projecteur LED le plus puissant et le plus audacieux

Lumière de forte intensité pour utilisations en extérieur



Desire D40XT

Puissant, même à l'humidité

Projecteur extérieur pour tous temps pour utilisations mobiles. Indice IP66



Desire D40XTI

Projecteur pérenne

Pour un éclairage de niveau professionnel, pour installations permanentes indoor ou outdoor. Indice IP66



Desire D22

Petite taille, grande forme

Performant, la qualité de la lumière Selador en format compact

Matrices de Leds Selador Desire

Les projecteurs Desire reposent sur le x7 Color System, qui combine jusqu'à sept couleurs de LED dans un appareil, créant une gamme quasi illimitée de teintes. ETC a développé un assortiment de 7 matrices pour répondre aux besoins spécifiques d'éclairages :



Lustr+

x7 color à son potentiel maximum. Le plus polyvalent

Le mélange de couleurs le plus souple, pour des blancs variables, des couleurs et des nuances riches



Vivid*

La force de la couleur, un faisceau puissant

Des couleurs saturées à fort impact



Fire*

Pourpres enflammés, ors et ambres

Sursaturés ou couleurs avec de légères tonalités de lumière chaude



Ice*

Saphirs soyeux prunes et émeraudes

L'efficacité de couleurs froides haut rendement



Studio HD

Prêt pour un plan rapproché

Des blancs sophistiqués haute définition avec température de couleur variable



Studio Tungsten

L'âme de l'halogène mais avec plus de lumière et moins d'énergie

De qualité broadcast, lumière blanche chaude avec une température de couleur de 3000K



Studio Daylight

Le look de la lumière du jour

Emetteurs LED blanc froid haut rendement. Lumière blanche 5600K qui rend très bien à la caméra ou sur les personnes



Accessoires Selador Desire

La possibilité de modeler un faisceau lumineux pour s'adapter parfaitement à une application est une absolue nécessité. La famille Desire LED dispose d'une gamme d'accessoires.

Choix d'optiques

ETC propose plusieurs tailles de diffuseurs: linéaires pour un contrôle précis du faisceau, et ronds et ovales pour faire le faisceau plus doux et faciliter le mélange de la lumière.

Choix d'accessoires

Il existe une variété d'accessoires pour masquer les LED à la vue et limiter l'éblouissement :

- Coupes flux
- Cônes anti halo
- Louvers



Selador Desire pour vos installations pérennes


Une impression qui dure. La gamme Desire comporte plusieurs modèles qui assurent la qualité LED d'ETC pour les installations permanentes :

- Desire D40XTI (indice IP66)
- Desire D22 version rail
- Desire D22 version rosace de plafond


Couleur supérieure, contrôle supérieur

x7 comble les lacunes

x7 Color System

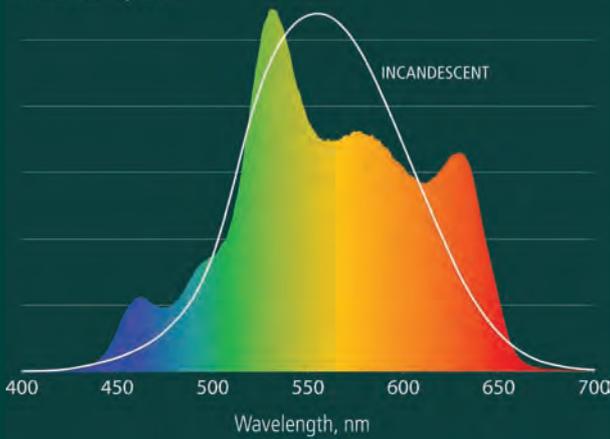

RGB Luminaires

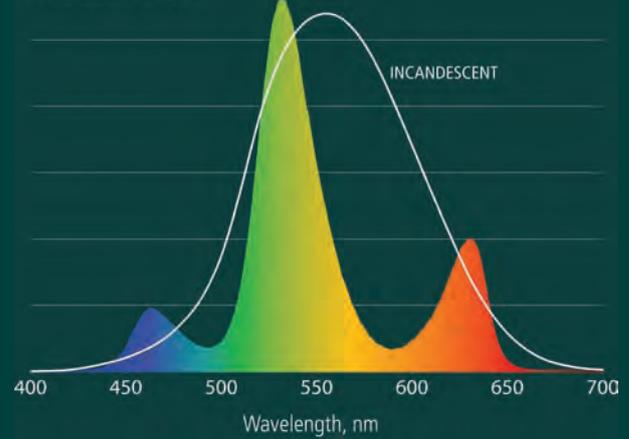

La plus large gamme de couleurs

Plus de couleurs, une plus grande flexibilité




x7 Color System



RGB

Contrôle simple

HSI (Teinte, Saturation, Intensité)

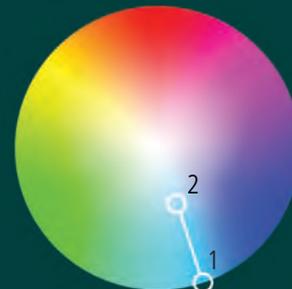


Deux étapes faciles pour la sélection des couleurs :

- 1 Choisissez votre couleur (hue)
- 2 Choisissez votre saturation

Fondus fluides

Gradation délicate, changements de couleurs subtils

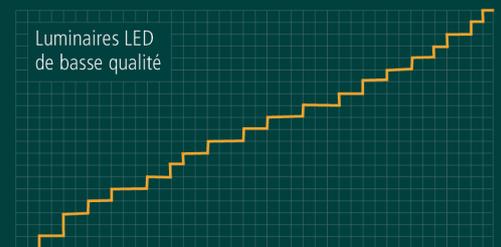

Corporate Headquarters ■ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ■ Tel +1 608 831 4116

London, UK ■ Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ■ Tel +44 (0) 20 8896 1000

Rome, IT ■ Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy ■ Tel +39 (06) 32 111 683

Holzkirchen, DE ■ Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany ■ Tel +49 (80 24) 47 00-0

Hong Kong ■ Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ■ Tel +852 2799 1220

Web ■ www.etccconnect.com ■ Copyright©2013 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7410L1012-FR Rev A 07/13